

# Datenblatt Ladestation

supra  
Charger  
eco




Mit dem supraCharger für den supraGuide eco können bis zu 24 Audioguides gleichzeitig aufgeladen werden.

Die Sprachauswahl der jeweiligen Führung wird über die intuitive Menüführung ganz einfach über den eingebauten Touchscreen aktiviert.

Die mehrfarbige Anzeige am Ladeschacht zeigt den jeweiligen Ladezustand der Geräte an. Durch einfaches Aneinanderreihen können Sie die gewünschte Anzahl an Steckplätzen problemlos erhöhen.

# Technische Details supra Charger<sup>eco</sup>

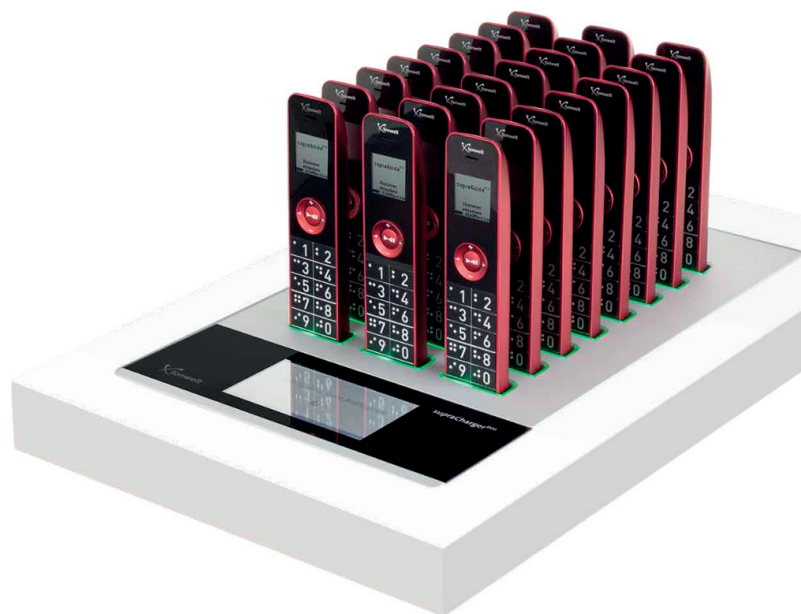

Abmessungen (leer)	395 x 220 x 37 mm
Abmessungen (bestückt)	395 x 220 x 180 mm
Gewicht (leer)	2,75 kg
Gewicht (beladen)	4,45 kg
Stromversorgung	externes Netzteil (DC Output 12 V ≈ 7,0 A)
Geräusche	keine Geräusentwicklung
Wärme	keine Wärmeentwicklung am Ladegerät durch externes Netzteil
Ladeinheit	24 Ladeschächte pro Ladestation
Gehäuse	Aluminium und Glas
Veredelung	Eloxal-Oberflächenveredelung, Anti-Fingerprint-Beschichtung
Display	Farb-Touchscreen
Systemsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch, Arabisch, Türkisch, Russisch u. v. m.
Schnittstellen	3.0 USB Connector, LAN, Stromanschluss mit Netzteil
Bedienung	Touchscreen mit interaktivem Menü
Garantie	36 Monate
Sicherheitszertifikate	CE, FCC, RoHS-konform
Leistung	50 W (Ausgangsleistung) / 5 V
Anschluss	USB-A
Bespielen:	USB-Stick oder eine Software von tonwelt (VMS)
Optional:	Statistikauswertung, Inhalte selbständig verwalten

Produktspezifische Änderungen und Abweichungen sind möglich